


Seria HQS-5050-60LED-19.2W-RGBxx-24V

Profesjonalna taśma LED 24V, 19.2W/m

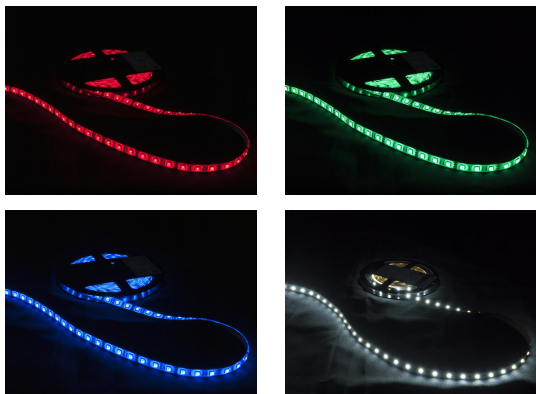

■ Zastosowanie:

- Zakrzywione linie świetlne
- Oświetlenie efektowe
- Budowanie listw/pasków świetlnych

■ Cechy:

- Elastyczne PCB o grubości miedzi 2oz
- Możliwość cięcia co 5cm(segment 3-diodowy)
- 2 pary padów lutowniczych na każdy segment
- Nowoczesne diody LED 5050
- Łatwy montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej 3M

◎ WERSJE MODELOWE

HQS	-	5050	-	60 LED	-	19.2W	-	RGBxx	-	24V
Seria	-	Chip diod	-	LED/m	-	Moc/m	-	Barwa	-	Napięcie
								- RGBWW		Biały ciepły
								- RGBNW		Biały neutralny
								- RGBW		Biały

◎ SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MODEL	HQS-5050-60LED-19.2W-RGBxx-24V		
Chip	5050		
Napięcie zasilania	24V ± 0.5VDC		
Pobór prądu i mocy / 1mb	800mA; 19.2W		
Pobór prądu i mocy / rolka(5mb)	4A; 96W		
Długość fali / Temperatura barwowa	R : 620nm ÷ 630nm	G : 510nm ÷ 520nm	B : 460nm ÷ 470nm
Strumień światła	32.3 lm ÷ 32.8 lm / W	26.5 lm ÷ 27.0 lm / W	24.0 lm ÷ 24.5lm / W
Max. długość dla zasilania jednostronnego	5m		
Stopień ochrony IP	IP33		
Temperatura pracy i składowania	-25°C ÷ +50°C; -25°C ÷ +60°C		
Odcinek cięcia	100mm		
Wyprowadzenie	Przewód Lgy 5xAWG20(0.52mm ²), dł. = 140mm; V+: czerwony; R: czerwony; G: zielony; B: niebieski, W: biały		
Wymiary (dł. * szer. * wys.)	5000 * 12 * 1.5mm		
Pakowanie	5m/rolka(worek); 40szt./karton; wymiary kartonu: 45x25x25.6cm		


MODEL	HQS-5050-60LED-14.4W-RGBW-24V	HQS-5050-60LED-14.4W-RGBNW-24V	HQS-5050-60LED-14.4W-RGBWW-24V
Temperatura barwowa świecenia znamionowa	7 000K	4 000K	3 000K
Zakres temperatur barwowych świecenia	6 000K ÷ 8 000K	4 000K ÷ 5 000K	2 700K ÷ 4 000K
Kąt świecenia	120°		
Strumień świetlny	918 lm ÷ 1134 lm / m; 47.8 lm ÷ 59lm / W		

Seria HQS-5050-60LED-19.2W-RGBxx-24V

Profesjonalna taśma LED 24V, 19.2W/m



© SPECYFIKACJA MECHANICZNA

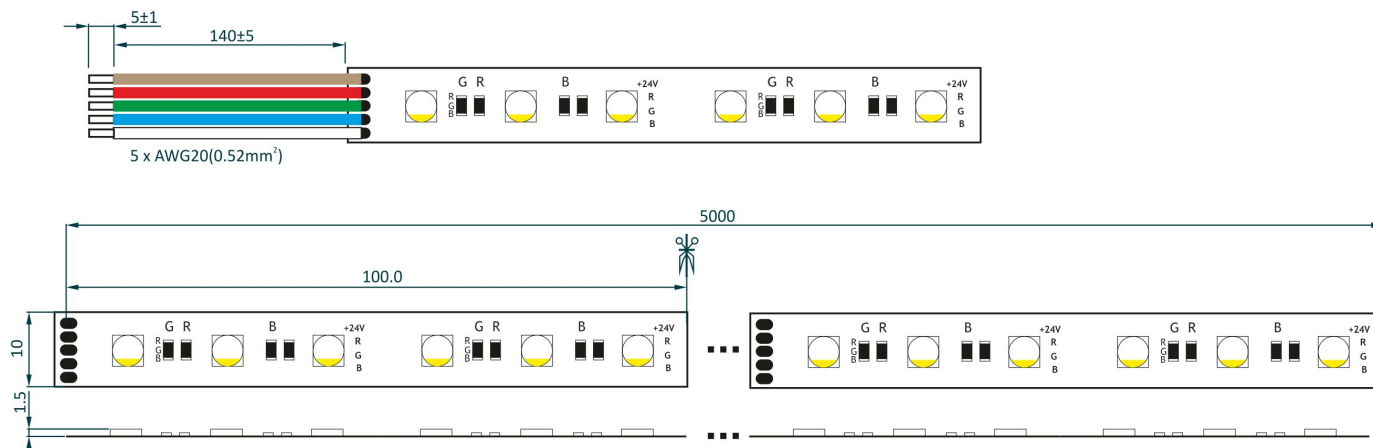

© ZASILANIE

© Długość odcinka < 5m

