


profil LED wpuszczany **GLG3**

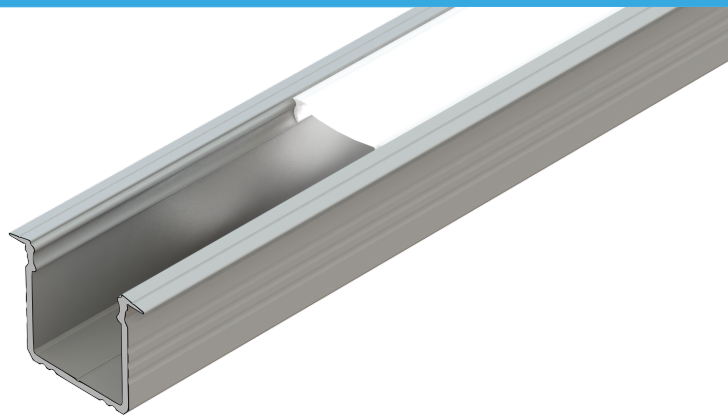

Najważniejsze cechy:

- doskonałe odprowadzanie ciepła
- zaprojektowany oraz wyprodukowany w UE
- łatwy montaż oraz demontaż klosza
- możliwość uzyskania "linii świetlnej"

Zastosowanie:

- podświetlenie mebli domowych oraz sklepowych
- instalacje dekoracyjno-oświetleniowa
- precyzyjne podświetlenie detali
- montaż w schodach i wnękach


Dostępne kolory

-  surowe aluminium
-  srebrny anodowany
-  biały lakierowany
-  czarny lakierowany


Dodatkowe informacje

Typ profilu	wpuszczany standardowy
Szerokość taśmy LED	max. 12mm
Długości standardowe	1000mm, 2020mm, 3000mm
Sposoby montażu	klej, wkręty

Wymiary [mm]:




Schematy montażu

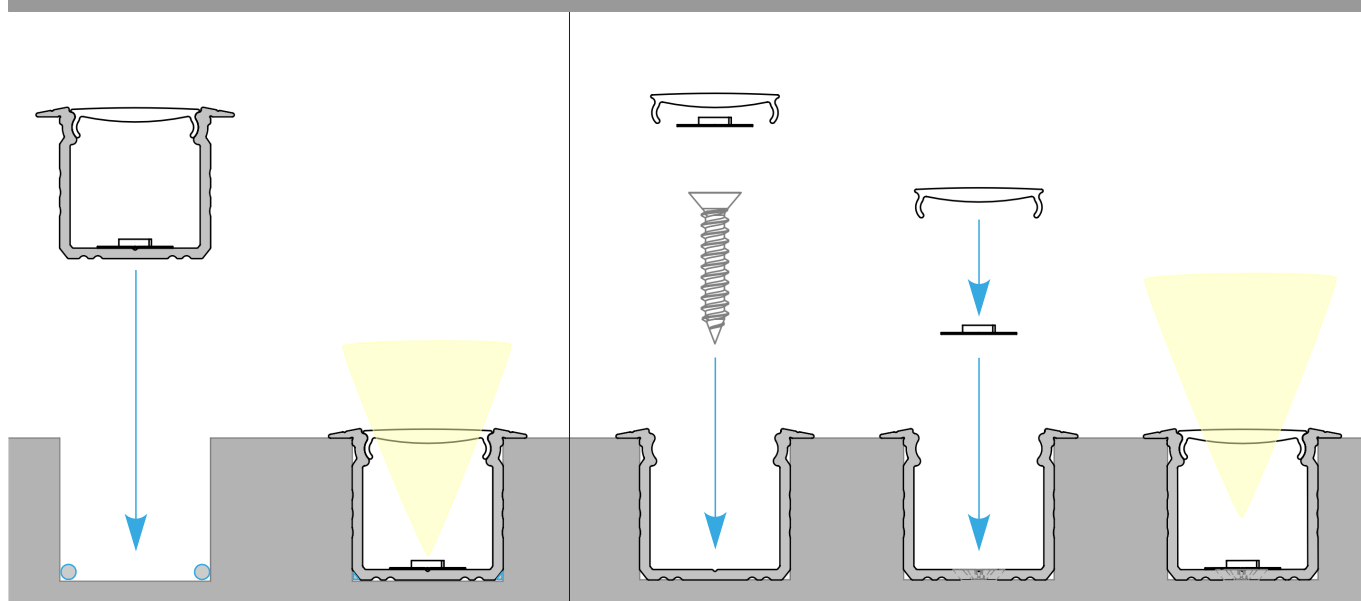

Przykład montażu przy użyciu kleju montażowego.

Przykład montażu przy użyciu wkrętów.

Kod produktu

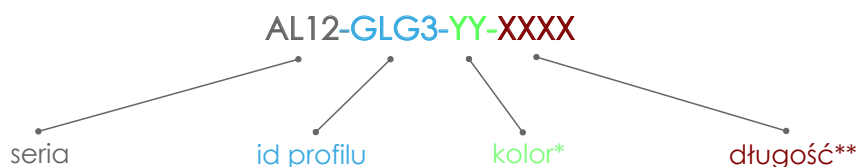

* **AS** - srebrny anodowany, **LB** - czarny lakierowany, **LW** - biały lakierowany, **RW** - surowy

** **1000** - 1m, **2020** - 2,02m, **3000** - 3m

Dostępne akcesoria

Klosze professional z poliwęglanu (PC) / przepuszczalność



Klosze standard z PVC / przepuszczalność

Zaślepki



szare, czarne, białe



Szczegółowa lista akcesoriów

AL12-COV-TR-PC-XXXX*	klosz transparentny PC	AL12-GLG3-AS-EC-SET10	10kpl szarych zaślepek**
AL12-COV-FR-PC-XXXX	klosz szroniony PC	AL12-GLG3-AS-EC-SET50	50kpl szarych zaślepek**
AL12-COV-OP-PC-XXXX	klosz opal PC	AL12-GLG3-LW-EC-O	zaślepka biała z otworem
AL12-COV-ML-PC-XXXX	klosz mleczny PC	AL12-GLG3-LW-EC-SET10	10kpl szarych zaślepek**
AL12-COV-BL-PC-XXXX	klosz czarny PC	AL12-GLG3-LW-EC-SET50	50kpl szarych zaślepek**
AL12-COV-TR-PVC-XXXX	klosz transparentny PVC	AL12-GLG3-AB-EC-O	zaślepka czarna z otworem
AL12-COV-ML-PVC-XXXX	klosz mleczny PVC	AL12-GLG3-AB-EC-SET10	10kpl szarych zaślepek**
AL12-GLG3-AS-EC-O	zaślepka szara z otworem	AL12-GLG3-AB-EC-SET50	50kpl szarych zaślepek**

* **1000** - 1m, **2020** - 2,02m, **3000** - 3m, ** komplet zaślepek zawiera: 2x zaślepka z otworem,